


Mini Grue EasyLev 3T-12M

GR-3T.12M-E-B



Loc'Nacelle
Plus haut dans l'exigence

www.locnacelle.com



220 Volts



2980 kg
x 2,5 m



12,16 m
x 260 kg



12,52 m
x 790 kg



1,28 m



4,19 m



1,69 m



4080 kg



360°



L = 5,17m (maxi)
l = 4,70m (maxi)



0,50 kg/cm²
5885 kg



Equipé




Caces
R 483 - B

Pour tous renseignements ou demande de devis : contact@locnacelle.com

0811.022.033
coût d'un appel local


Données indicatives non contractuelles

Surface de stabilisation

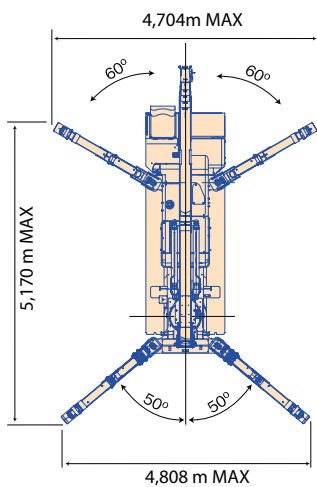


Abaque en 4 brins (pour les versions 1 ou 2 brins, référez-vous au tableau)

Capacité en kg, stabilisateurs en position maximale

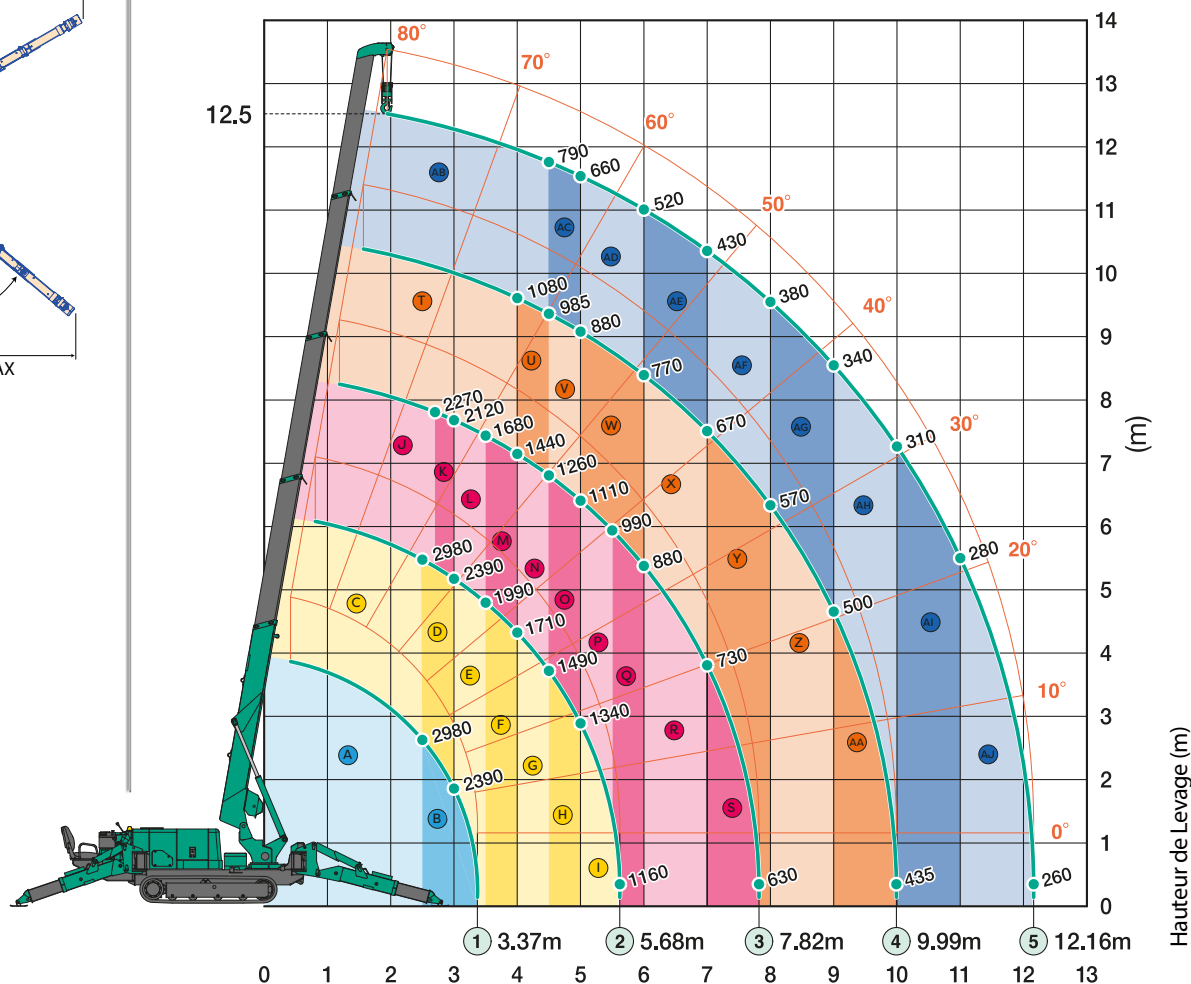


Rayon de portée (m)

Hauteur de levage (m)

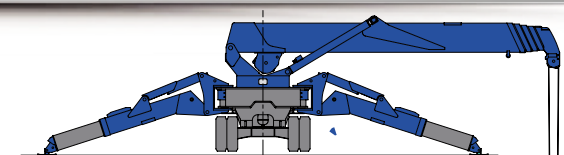


Rayon	repère	portée m	4 brins
1 Flèche rentrée < 3,37 m	A	< 2,50	2980 kg
	B	< 3,00	2390 kg
2 3,37 m < flèche 2 > 5,68 m	C	< 2,50	2980 kg
	D	< 3,00	2390 kg
	E	< 3,50	1990 kg
	F	< 4,00	1710 kg
	G	< 4,50	1490 kg
	H	< 5,00	1340 kg
3 5,68 m < Section 3 > 7,82 m	I	< 5,50	1160 kg
	J	< 2,70	2270 kg
	K	< 3,00	2120 kg
	L	< 3,50	1680 kg
	M	< 4,00	1440 kg
	N	< 4,50	1260 kg
	O	< 5,00	1100 kg
	P	< 5,50	990 kg
	Q	< 6,00	880 kg
	R	< 7,00	730 kg
4 7,82 m < Section 4 > 9,99 m	S	< 7,80	630 kg
	T	< 4,00	1080 kg
	U	< 4,50	985 kg
	V	< 5,00	880 kg
	W	< 6,00	770 kg
	X	< 7,00	670 kg
	Y	< 8,00	570 kg
	Z	< 9,00	500 kg
	AA	< 10,00	435 kg
	AB	< 4,50	790 kg
5 9,99 m < Section 5 > 12,16 m	AC	< 5,00	660 kg
	AD	< 6,00	520 kg
	AE	< 7,00	430 kg
	AF	< 8,00	380 kg
	AG	< 9,00	340 kg
	AH	< 10,00	310 kg
	AI	< 11,00	280 kg
	AJ	< 12,16	260 kg

Surface de stabilisation

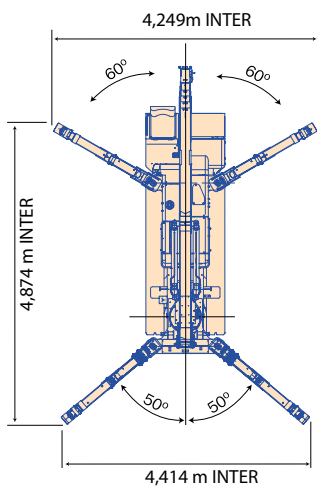

Abaque en 4 brins (pour les versions 1 ou 2 brins, référez-vous au tableau)


Capacité en kg, stabilisateurs en position intermédiaire

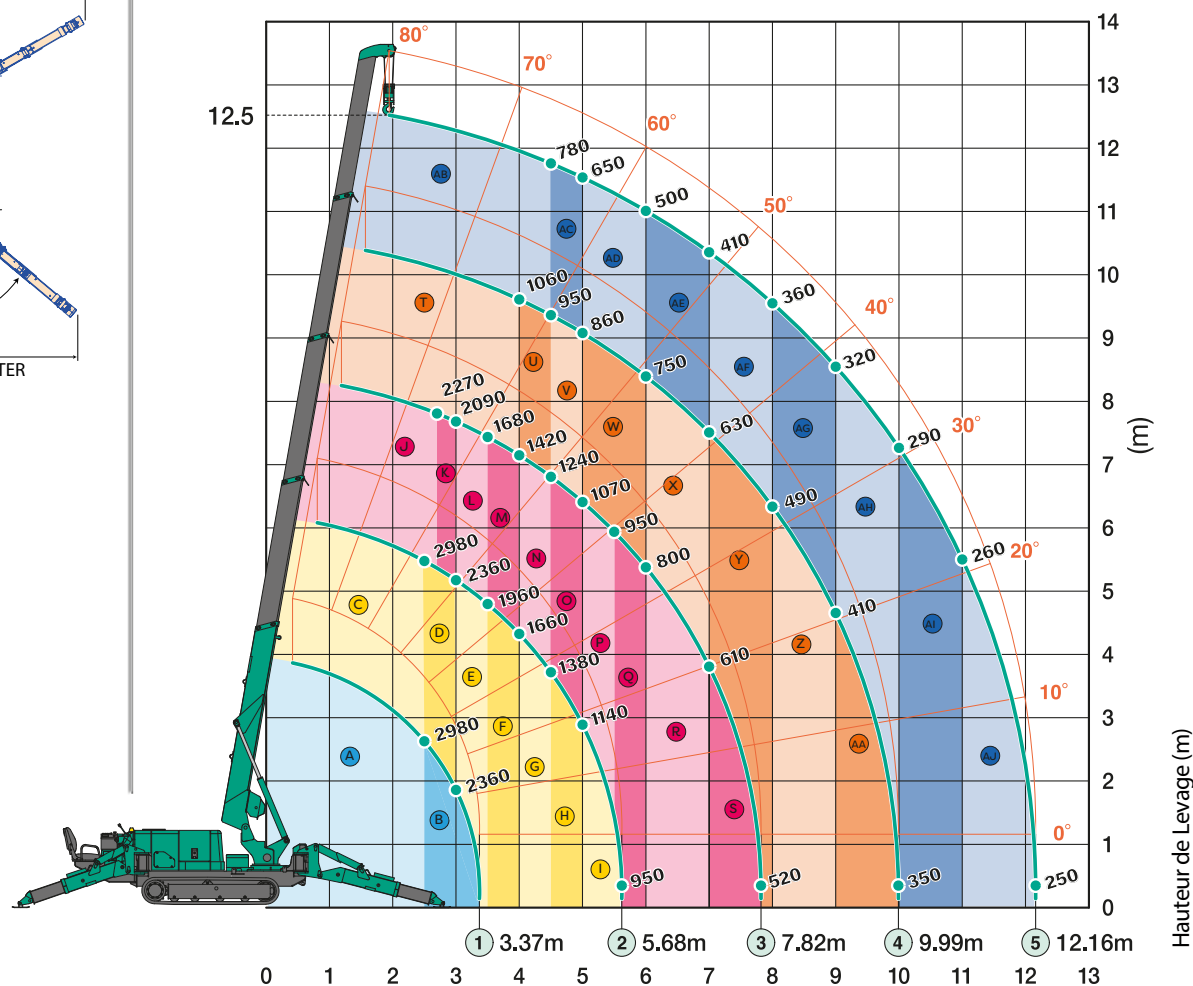

Rayon de portée (m)

Hauteur de Levage (m)

Rayon	repère	portée m	4 brins
1 Flèche rentrée < 3,37 m	A	< 2,50	2980 kg
	B	< 3,00	2390 kg
2 3,37 m < flèche 2 > 5,68 m	C	< 2,50	2980 kg
	D	< 3,00	2360 kg
	E	< 3,50	1960 kg
	F	< 4,00	1660 kg
	G	< 4,50	1380 kg
	H	< 5,00	1140 kg
	I	< 5,50	950 kg
3 5,68 m < Section 3 > 7,82 m	J	< 2,70	2270 kg
	K	< 3,00	2090 kg
	L	< 3,50	1680 kg
	M	< 4,00	1420 kg
	N	< 4,50	1240 kg
	O	< 5,00	1070 kg
	P	< 5,50	950 kg
	Q	< 6,00	800 kg
	R	< 7,00	610 kg
	S	< 7,80	520 kg
4 7,82 m < Section 4 > 9,99 m	T	< 4,00	1060 kg
	U	< 4,50	950 kg
	V	< 5,00	860 kg
	W	< 6,00	750 kg
	X	< 7,00	630 kg
	Y	< 8,00	490 kg
	Z	< 9,00	410 kg
	AA	< 10,00	350 kg
5 9,99 m < Section 5 > 12,16 m	AB	< 4,50	780 kg
	AC	< 5,00	650 kg
	AD	< 6,00	500 kg
	AE	< 7,00	410 kg
	AF	< 8,00	360 kg
	AG	< 9,00	320 kg
	AH	< 10,00	290 kg
	AI	< 11,00	260 kg
	AJ	< 12,16	250 kg

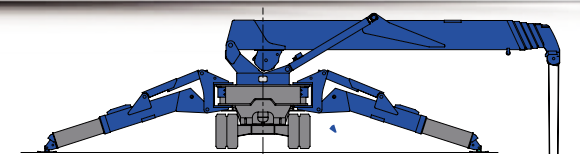

Quatre Brins

20,5m


Deux Brins

41,0m

Un Brin


82,0m

Surface de stabilisation

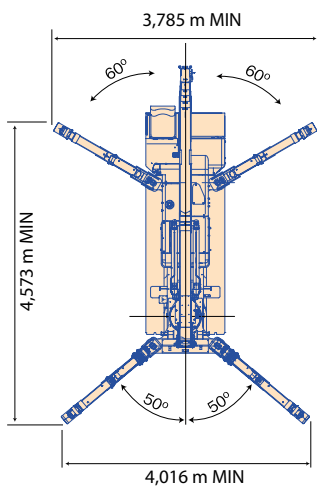

Abaque en 4 brins (pour les versions 1 ou 2 brins, référez-vous au tableau)


Capacité en kg, stabilisateurs en position minimale

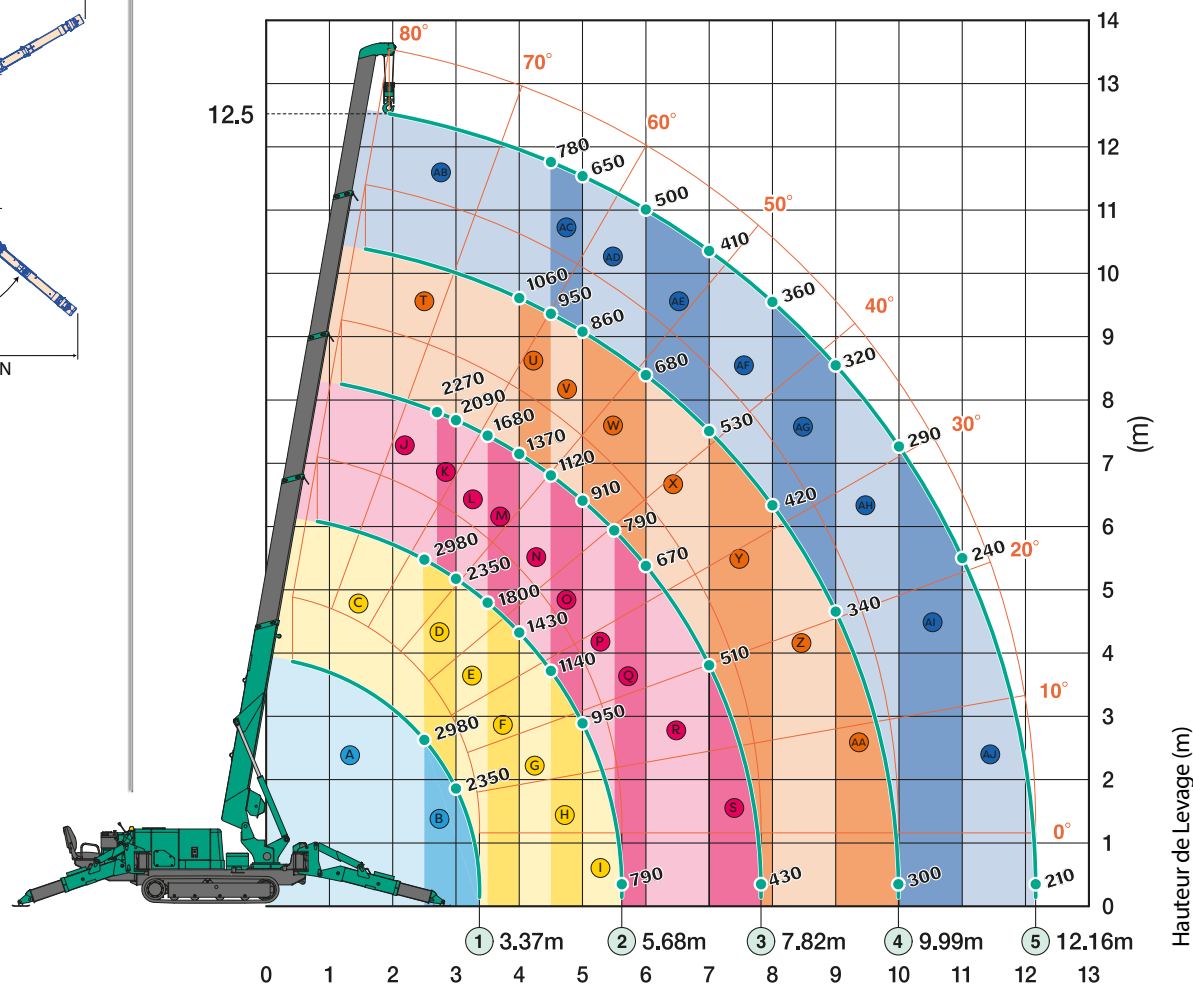

Rayon de portée (m)

Hauteur de levage (m)

Rayon	repère	portée m	4 brins
1 Flèche rentrée < 3,37 m	A	< 2,50	2980 kg
	B	< 3,00	2350 kg
2 3,37 m < flèche 2 > 5,68 m	C	< 2,50	2980 kg
	D	< 3,00	2350 kg
	E	< 3,50	1800 kg
	F	< 4,00	1430 kg
	G	< 4,50	1140 kg
	H	< 5,00	950 kg
	I	< 5,50	790 kg
3 5,68 m < Section 3 > 7,82 m	J	< 2,70	2270 kg
	K	< 3,00	2090 kg
	L	< 3,50	1680 kg
	M	< 4,00	1370 kg
	N	< 4,50	1120 kg
	O	< 5,00	910 kg
	P	< 5,50	790 kg
	Q	< 6,00	670 kg
4 7,82 m < Section 4 > 9,99 m	R	< 7,00	510 kg
	S	< 7,80	430 kg
	T	< 4,00	1060 kg
	U	< 4,50	950 kg
	V	< 5,00	860 kg
	W	< 6,00	680 kg
	X	< 7,00	530 kg
	Y	< 8,00	420 kg
5 9,99 m < Section 5 > 12,16 m	Z	< 9,00	340 kg
	AA	< 10,00	300 kg
	AB	< 4,50	780 kg
	AC	< 5,00	650 kg
	AD	< 6,00	500 kg
	AE	< 7,00	410 kg
	AF	< 8,00	360 kg
	AG	< 9,00	320 kg
	AH	< 10,00	290 kg
	AI	< 11,00	240 kg
	AJ	< 12,16	210 kg

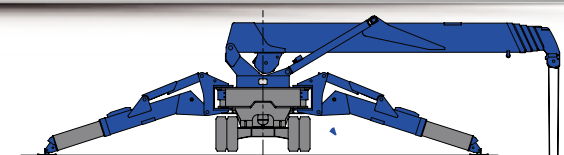


Quatre Brins
20,5m

Deux Brins
41,0m

Un Brin
82,0m

Dimensions

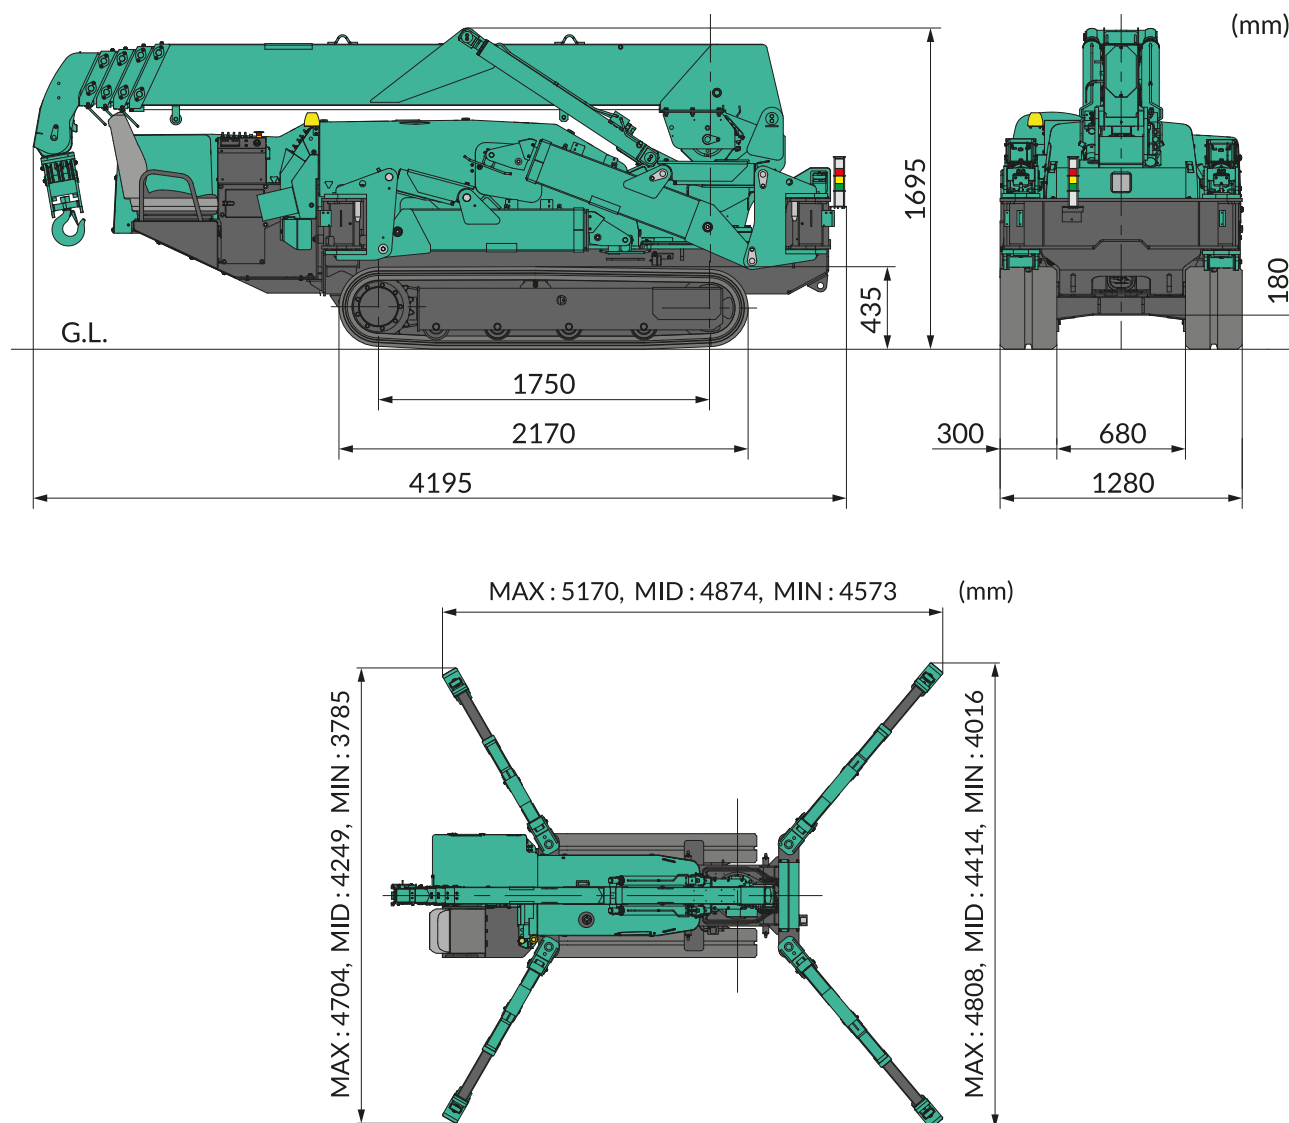

Mini Grue EasyLev

Fiche Conseils

Faites valider votre application par un conseiller Loc'Nacelle avant toute location à l'aide de ce document.

Bénéficiez des conseils de Loc'Nacelle

Mini Grue EasyLev

GR-3T8.16M-E-B

- Dessinez le bras de la grue à partir du châssis ci-contre dans la configuration du levage à réaliser avec la charge en n'oubliant pas de positionner le bras en situation de levage final.
- Dessinez les obstacles à franchir et l'environnement de travail.
- Listez ci-dessous les autres risques liés au sol, sous sol, à l'environnement, ou autres qui pourraient exposer le matériel et (ou) le personnel.
- Indiquez vos besoins de formation.

Poids de la charge à lever :

