

VL Télésopique 160 Alu

VT-16-GS-D



Loc'Nacelle

Plus haut dans l'exigence

www.locnacelle.com



16.1 m



10.2 m



14.3 m



80 kg
200 kg



1.60 x 0.70 m



6.30 m



2.05 m



2.78 m



3500 kg



2700 kg
10.5 kg/cm²



Permis B
Caces® 1B

Pour tous renseignements ou demande de devis : contact@locnacelle.com


0811.022.033
coût d'un appel local

Données indicatives non contractuelles

VL télescopique 160 Alu




Dimensions

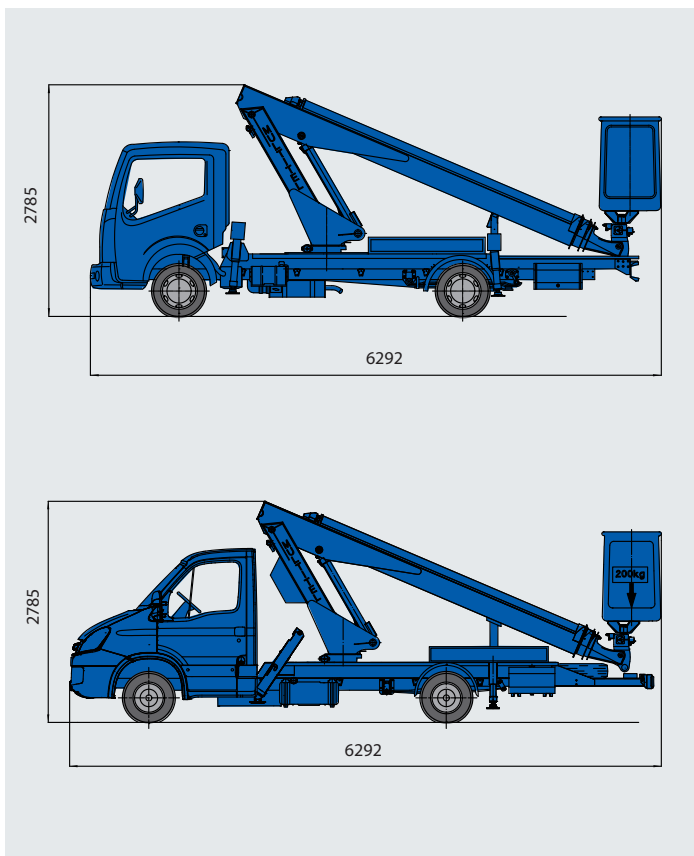

VL télescopique 160 Alu

VT-16-GS-D

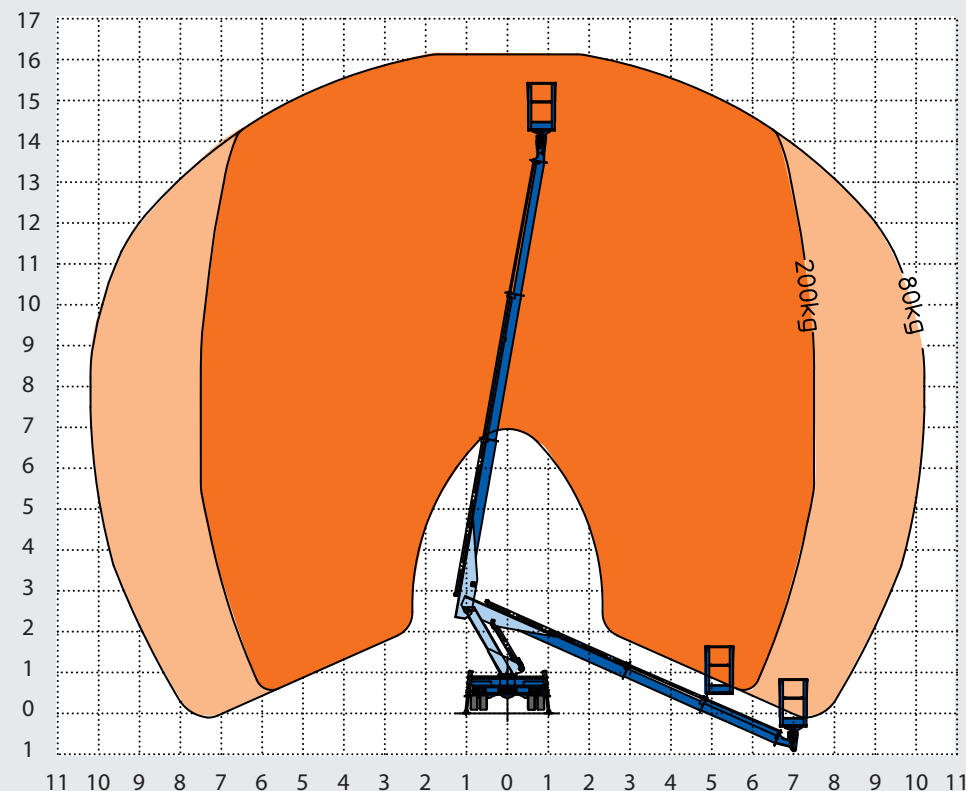

Données indicatives non contractuelles

VL télescopique 160 Alu



- Dessinez le bras de la nacelle à partir du châssis ci-contre dans la configuration du travail à réaliser avec la nacelle en n'oubliant pas de positionner le bras en situation de travail final.
 - Dessinez les obstacles à franchir et l'environnement de travail.
 - Listez ci-dessous les autres risques liés au sol, sous sol, à l'environnement, ou autres qui pourraient exposer le matériel et (ou) le personnel.
- Indiquez vos besoins de formation.

[illegible]

**Nombre de personnes
et charge à élever :**

