


Spécifications

| Dimensions | Métrique | Britannique |
|--|-------------|-------------------|
| Hauteur de travail max. A | 32.00m | 105ft |
| Hauteur de plancher max. B | 30.00m | 98ft 5in |
| Longueur hors tout C | 6.73m | 22ft 1in |
| Largeur hors tout D | 2.55m | 8ft 4in |
| Hauteur totale (garde corps levés) E | 4.13m | 13ft 7in |
| Hauteur totale (garde corps rabattus) F | 3.19m | 10ft 6in |
| Dimensions plateforme (longueur x largeur) | 6.20m×2.45m | 20ft 4in×8ft |
| Dimensions de l' extension G | 2.10m | 6ft 11in |
| Garde au sol | 0.20m | 8in |
| Empattement H | 4.86m | 15ft 11in |
| Rayon de braquage (intérieur/extérieur) | 3.80m/6.30m | 12ft 6in/20ft 8in |
| Pneus | 15-625 | 15-625 |

| Performance | | |
|---|------------|------------|
| Capacité plateforme | 1000kg | 2204lb |
| Capacité sur le pont d'extension | 1000kg | 2204lb |
| nombre d' occupants (intérieur/extérieur) | 4/4 | 4/4 |
| Gradabilité | 30% | 30% |
| Vitesse de translation (repliée) | >3.5km/h | >2.17mph |
| Vitesse de translation (élevée) | >0.3km/h | >0.19mph |
| Pente admissible | X-2°/Y-3° | X-2°/Y-3° |
| vitesse (soulèvement/descente) | 150/120sec | 150/120sec |

| Poids | | |
|-------------|---------|---------|
| Poids total | 24610kg | 54256lb |

| Puissance | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Moteur diesel(Générateur) | Kubota Z482/9.8kW | Kubota Z482/9.8kW |
| Réservoir diesel | 130L | 34gal |
| Réservoir hydraulique | 260L | 69gal |
| Boatterie lithium | 80V/420Ah | 80V/420Ah |
| Chargeur | 80V/80A | 80V/80A |
| Moteur de translation | 4×56VDC/6.0kW | 4×56VDC/6.0kW |
| Moteur de levage | 53VAC/28kW | 53VAC/28kW |

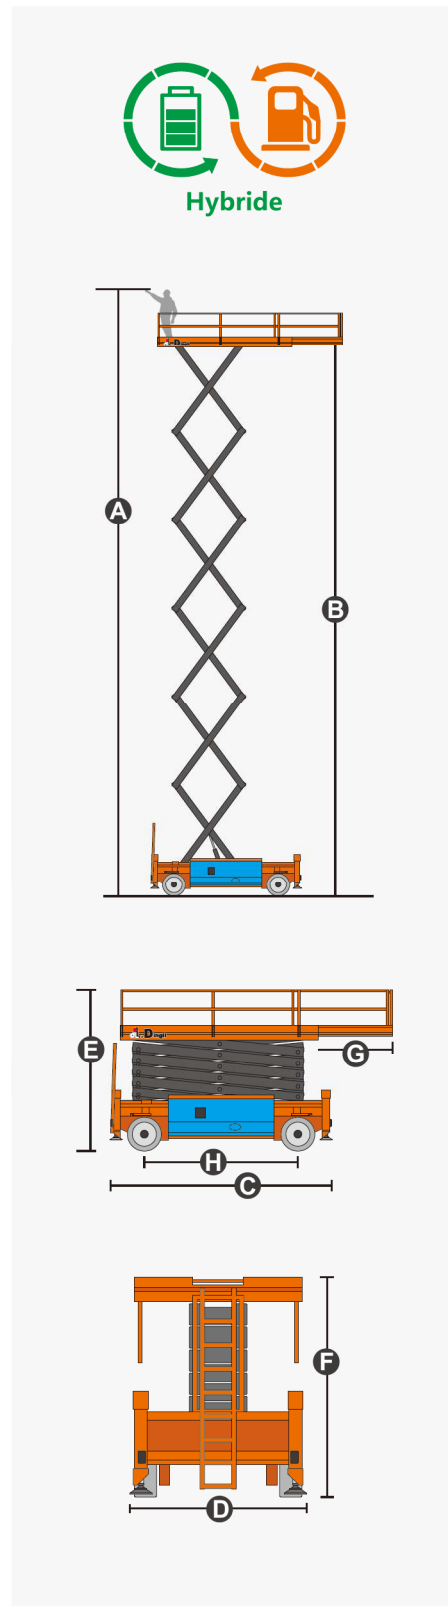

CE EN 280

Propriétés

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Extension de plate forme hydraulique unidirectionnelle
- 4 roues motrices
- 4 roues directrices
- Translation à hauteur maximum
- Système de frein automatique
- Système de descente par gravité
- Clapet de maintien du vérin
- Système de diagnostic embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Translation à double commande.
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d' attache de harnais
- Points d' arrimage et de levage
- Stabilisateurs hydrauliques à nivellement automatique
- Protection anti-redémarrage du moteur
- Bouton d' arrêt d' urgence
- Système de détection de surcharge
- Pompe de sécurité manuelle

